


CHUỖI CÁCH ĐIỆN POLYMER 110KV

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Cách điện treo sử dụng trên đường dây trên không 110kV là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)...

Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt

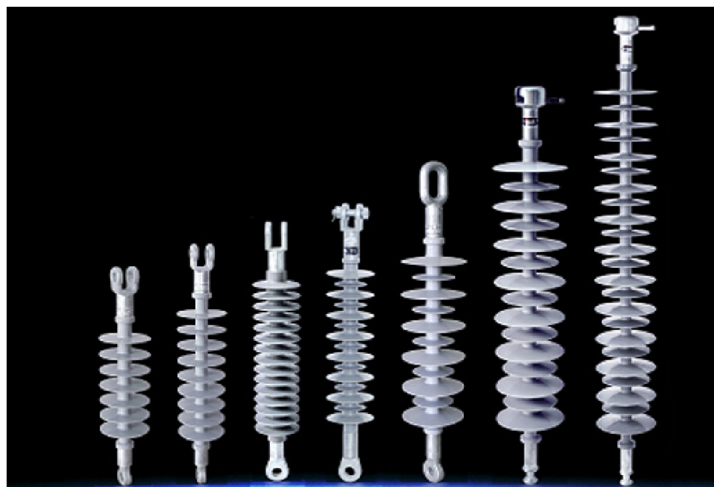

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Miêu tả	Đơn vị	Loại		
			110KV 70KN	110KV 120KN	110KV 160KN
1	Tiêu chuẩn áp dụng		IEC 61109	IEC 61109	IEC 61109
2	Ký mã hiệu		CS-110/70	CS-110/120	CS-110/160
3	Điện áp định mức	kV	110	110	110
4	Tần số định mức	Hz	50	50	50
5	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp				
	Trạng thái khô, trong 1 phút	kV	230	230	230
	Trạng thái ướt, trong 10 giây	kV	230	230	230
6	Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50μs, giá trị đỉnh)				
	Xung dương	kV	550	550	550
	Xung âm	kV	550	550	550
7	Lực phá hủy về cơ	kN	70	120	160
8	Chiều dài đường rò	mm/kV	25/31	25/31	25/31
9	Khoảng cách phóng điện hồ quang	mm	≥1000	≥1000	≥1000
10	Màu sắc		Xám	Xám	Xám

Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.